

HURAY fűtési puffer tároló

Fűtési puffer, melegvíztároló különféle központi fűtési rendszerekhez, fa vagy vegyes tüzelésű kályhákhoz, kandalló fűtéshez.

A csatlakozók pozíciója olyan, hogy segíti az esetleg szükséges további tárolók összeépítését. A PSR típusokban 1db, a PSR 2 típusokban 2db beépített hőcserélő van az egyéb alternatív fűtési rendszerek csatlakoztatásához.

A tároló belső felülete kezeletlen, a külső felülete festett.


A vastag poliuretán habszigetelés eredménye a kevesebb energia fogyasztás. A 50-200 literes tárolók 50 mm, a 300 literes tároló 75 mm, az 500-5000 literes tárolók 100 mm vastag szigeteléssel.

A tárolók maximális üzemi nyomása: 0,3 MPa (3 bar)

A tárolók maximális üzemi hőmérséklete: 95 °C

3 év tartály garancia

TÁROLÓK

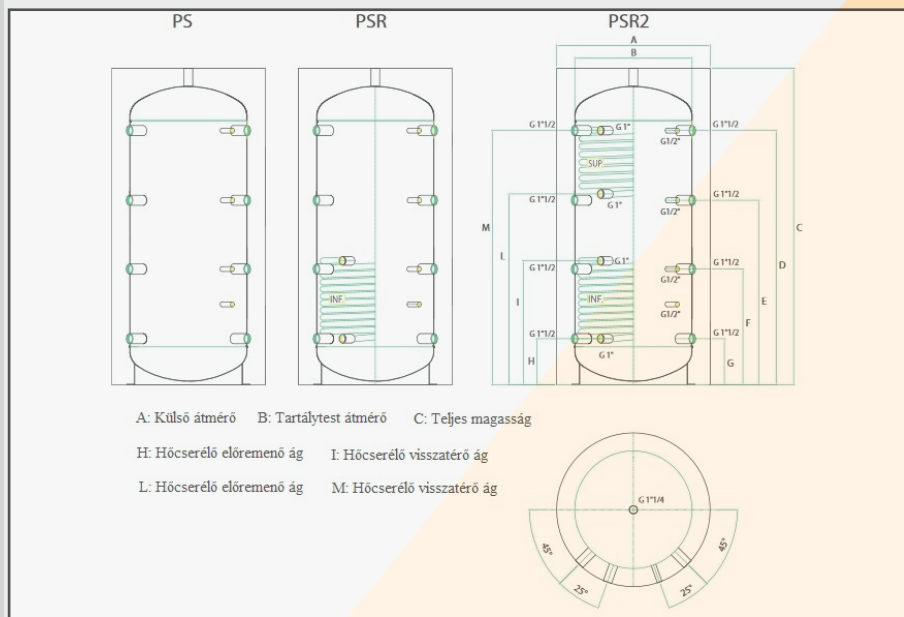

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
PS-PSR-PSR2	[mm]										
Q7 50	500	400	600	400	-	-	200	-	-	-	-
Q7 100	500	400	925	725	-	460	200	200	500	-	-
Q7 200	600	500	1155	910	-	560	210	210	580	-	-
Q7 300	650	500	1655	1415	1010	615	210	210	615	1045	1415
Q7 500	850	650	1750	1405	1020	640	255	255	685	1055	1405
Q7 800	990	790	1830	1460	1075	695	310	310	810	1010	1460
Q7 1000	990	790	2080	1700	1245	780	310	310	960	1200	1700
Q7 1500	1200	1000	2120	1735	1270	805	335	335	885	1285	1735
Q7 2000	1300	1100	2340	1935	1400	870	335	335	965	1485	1935
Q7 3000	1450	1250	2720	2285	1655	1020	385	385	1020	1735	2285
Q7 4000	1600	1400	2860	2380	1750	1115	480	480	1230	1750	2380
Q7 5000	1800	1600	2920	2410	1780	1140	510	510	1260	1780	2410

Típus	Belső hőcserélő felület	Térfogat-áram	Teljesítmény 80/60-45/10°C	Nyomás-ésés	Hőcserélő térfogat	Hővesztés
Puffer egy hőcserélővel PSR	[m ²] alsó [INF]	[m ³ /h]	[kW]	[mbar]	[liter]	[kWh/24h]
Q7 100 PSR	0,5	0,7	14	65	3,5	1,1
Q7 200 PSR	1	1,2	28	125	5	1,48
Q7 300 PSR	1,5	1,7	42	195	8	1,56
Q7 500 PSR	2,2	2,8	62	308	11	1,66
Q7 800 PSR	2,5	3	70	350	14	2,1
Q7 1000 PSR	3	3,7	84	650	17	2,4
Q7 1500 PSR	3,5	4,4	98	1050	19	3,24
Q7 2000 PSR	4,5	5,6	126	1850	27	4
Q7 3000 PSR	4,5	5,6	126	1850	27	5,2
Q7 4000 PSR	5	6	140	1910	30	6,2
Q7 5000 PSR	6	7,3	168	1980	34	7,44
Puffer kettő hőcserélővel PSR2	felső [SUP]					
Q7 300 PSR2	1	1,2	28	125	5	1,56
Q7 500 PSR2	1,5	1,7	42	195	9,5	1,66
Q7 800 PSR2	1,5	1,7	42	195	9,5	2,1
Q7 1000 PSR2	2,5	3	70	350	15	2,4
Q7 1500 PSR2	2,5	3	70	350	15	3,24
Q7 2000 PSR2	3	3,7	84	650	19	3,96
Q7 3000 PSR2	3,5	4,4	98	1050	19	5,2
Q7 4000 PSR2	4,5	5,6	126	1850	27	6,2
Q7 5000 PSR2	4,5	5,6	126	1850	27	7,44