

HURAY hűtési víztároló

Hűtési puffer, hűtöttvíz tároló légkondicionáló berendezések rendszereihez.

Hűtési rendszereknél is a beépített tároló csökkenti a hőmérsékletek túllendülését, ezáltal csökkenti a kompresszorok ki-be kapcsolásainak számát, így megnövelve annak élettartamát.

A tárolók belső felülete kezeletlen, mert a primer körben nincs szükség korrózió védelemre. A tárolók külső felülete festett.

A szigetelés CFC-mentes poliuretán hab, 30 mm vastag, színes, rugalmas PVC bevonattal.


A tárolók üzemi hőmérséklete: -10/+50 °C

Ha külső hőmérséklet kevesebb, mint -2 °C, ajánlott fagyálló folyadék alkalmazása.

A tárolók maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa (6 bar)

3 év tartály garancia

TÁROLÓK

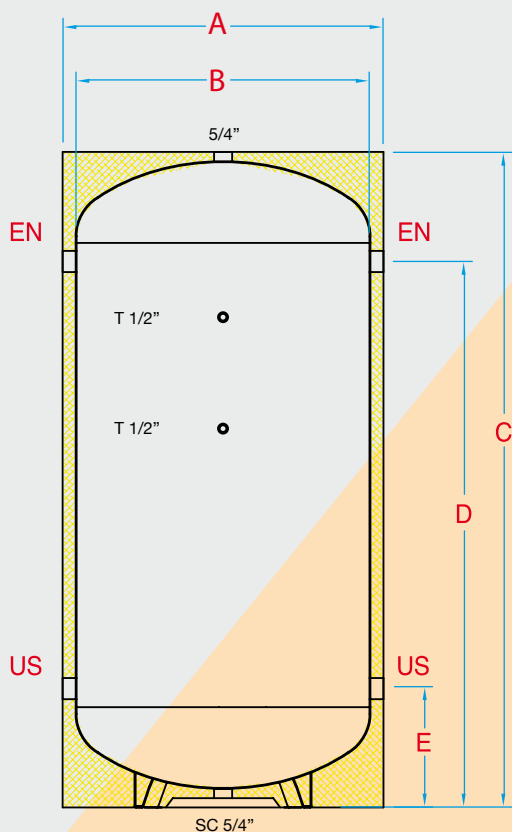

- A Külső átmérő
- B Tartálytest átmérő
- C Teljes magasság
- D Bemenetek magassága
- E Kimenetek magassága
- EN Bemenetek
- US Kimenetek
- T Hőmérő
- TS Termosztát
- SC Leeresztő

Típus	A	B	C	D	E	EN	US	m	Hővesztéség
RG	[mm]							[kg]	[kWh/24h]
100	460	400	950	775	250	5/4"	5/4"	25	0,98
200	560	500	1180	980	280	5/4"	5/4"	40	1,7
300	560	500	1670	1460	280	2"	2"	55	2,1
500	710	650	1700	1440	350	3"	3"	80	2,8
750	850	790	1820	1495	405	3"	3"	110	3,9
1000	850	790	2070	1745	405	3"	3"	125	4,3
1500	1050	1000	2120	1775	435	3"	3"	195	5,6
2000	1150	1100	2350	1995	435	3"	3"	235	6,8