


Mag'net EVO, Mag'protect Mágneses iszaplevválasztó




Hogyan működik a mágneses leválasztás?

- A mágneses szűrő megszűri azokat az apró szemcséket, amelyek korróziót okoznának a csőhálózatban.
- Kétféle típusú szűrőberendezést foglal magába :
 - Egy állandó mágneses rudat, amely megszűri a fémes részecskéket.
 - Egy iszap szűrőt, amely kiszűri a nem mágneses részecskéket vagy azokat a mágneses részecskéket amelyek a mágnes nem képes megtartani.

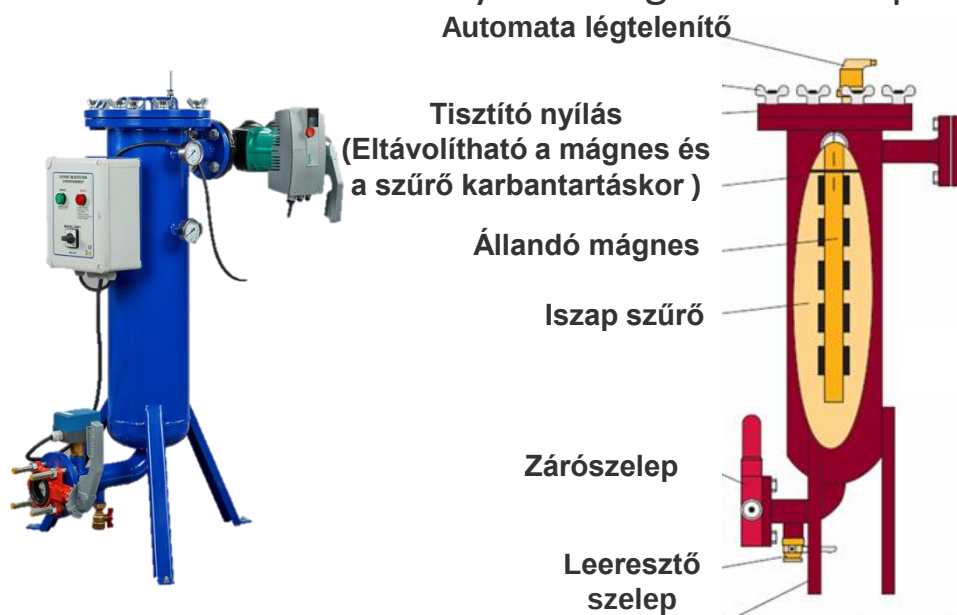

Hogyan működik a mágneses leválasztás?

- A szűrőt párhuzamosan kell beépíteni a hálózatba, így a szűrő telítődésekor sem okoz ellenállás változást a csőhálózatban. A zavartalan keringés érdekében szükséges beépíteni a saját keringető szivattyút is.
- A két beépített nyomásmérőről leolvasható nyomáskülönbségből tudható, hogy a szűrő megtelt és tisztításra van szükség. Választható távfelügyeleti rendszer és áramláskapcsoló is, amely automatikusan riasztást küld, ha a leválasztó megtelt.

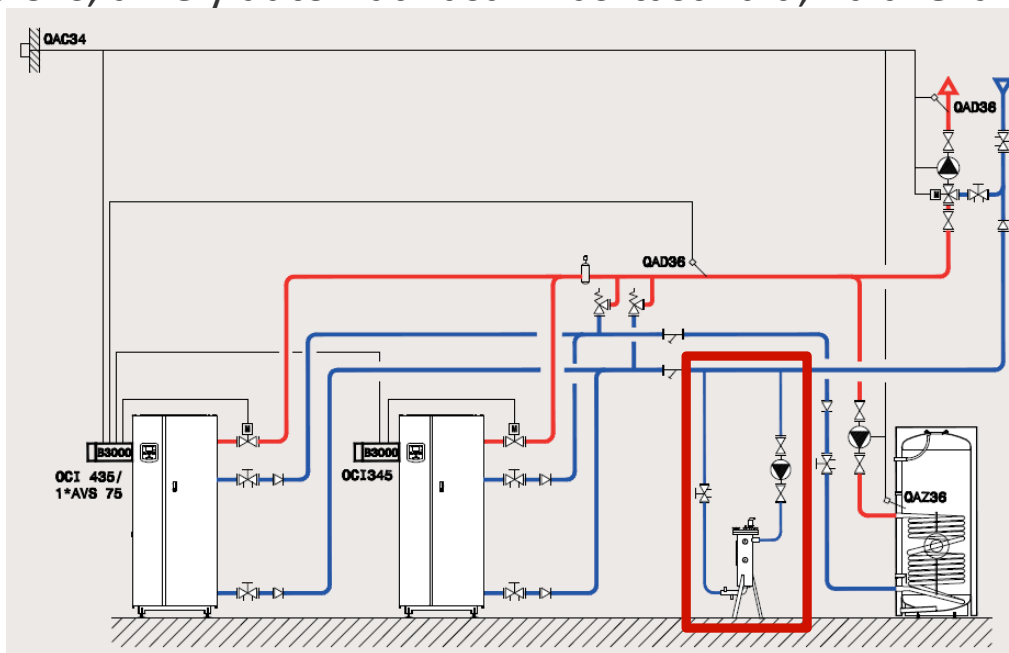

A legújabb fejlesztések listája

- Magas hatásfokú keringető szivattyú, alacsony villamos energia fogyasztás



- Egyszer használatos iszap zsák, költséghatékony és időtakarékos megoldás



Utána

- Az állandó mágnes sima felületének köszönhetően könnyű a takarítás



Előtte



Utána

Mag'net evo : Kostrukciók

3 féle ház :

Térfogatáram
Up to 4 m ³ /h
Up to 8 m ³ /h
Up to 28 m ³ /h

5 féle szivattyú (opcionális)

Térfogatáram	Szivattyú típus
2 m ³ /h	IMP NMT Plus 25-40
4 m ³ /h	IMP NMT Plus 25-80
8 m ³ /h	IMP NMT Smart 32-80
16 m ³ /h	IMP NMT MAX 50/120 F
28 m ³ /h	IMP NMT MAX 50/120 F

Távfelügyelet
(opcionális)



Műszaki adatok

Mag'net evo, keringető szivattyúval és távfelügyelettel

Model	Elektromos teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Maximális térfogatáram (m³/h)				
Mag'net evo 02	45	0,5	2				
Mag'net evo 04	72	0,7	4				
Mag'net evo 08	142	1,1	8				
Mag'net evo 16	312	1,4	16				
Mag'net evo 28	602	2,7	28				

Mag'net evo, keringető szivattyúval, távfelügyelet nélkül

Model	Elektromos teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Maximális térfogatáram (m³/h)				
Mag'net evo 02	33	0,36	2				
Mag'net evo 04	60	0,6	4				
Mag'net evo 08	130	1	8				
Mag'net evo 16	300	1,32	16				
Mag'net evo 28	590	2,6	28				

Műszaki adatok

Mag'net evo, keringető szivattyú és távfelügyelet nélkül

Model	Maximális térfogatáram (m ³ /h)	Cikkszám	
Mag'net evo 04	4	069 159	
Mag'net evo 08	8	069 160	
Mag'net evo 28	28	069 161	

Csomagajánlatok

Szűrő csomagok	Cikkszám	
Csomag tartalma Mag'net evo 02 vagy 04 készülék, 5 szűrő zsák 25 µm	069 168	
Csomag tartalma Mag'net evo 08 készülék, 5 szűrő zsák 50 µm	069 169	
Csomag tartalma Mag'net evo 16 vagy 28 készülék, 5 szűrő zsák 50 µm	069 170	

Mag'net evo kiválasztás



Lakások száma	Feltöltési térfogat (L)	Fűtési teljesítmény (kW)	Térfogatáram a fűtési körben (m ³ /h)	Kezelt térfogatáram (m ³ /h)	Model
30	2 280	190	8	2	Mag'net evo 02
60	4 500	375	16	4	Mag'net evo 04
125	9 000	750	32	8	Mag'net evo 08
250	18 000	1 500	64	16	Mag'net evo 16
450	31 000	2 600	112	28	Mag'net evo 28

Méreték

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) (szivattyú nélkül)	D, (mm) (szivattyúval)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Tömeg (kg)
Mag'net evo 02	875	680	185	610	780	385	DN25/1"	F 20/27	25
Mag'net evo 04	875	680	185	610	780	385	DN25/1"	F 20/27	25
Mag'net evo 08	1050	845	250	720	880	490	DN32/ 5/4"	F 20/27	65
Mag'net evo 16	1150	940	210	600	880	510	DN50	F 20/27	75
Mag'net evo 28	1150	940	210	600	880	510	DN50	F 20/27	75

Mag'net evo szivattyúval

Mag'net evo szivattyú nélkül

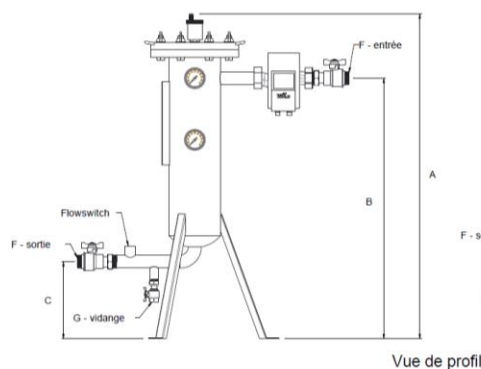

Vue de dessus


Mag'protect

- Csökkentett felszereltség : Keringetőszivattyú, távfelügyelet és elzárószelep nélkül, csak egy nyomásmérővel.

Model	Maximális térfogatáram (m ³ /h)	Cikkszám	
Mag'protect 07	7	069 212	
Mag'protect 11	11	069 213	



Méretetek

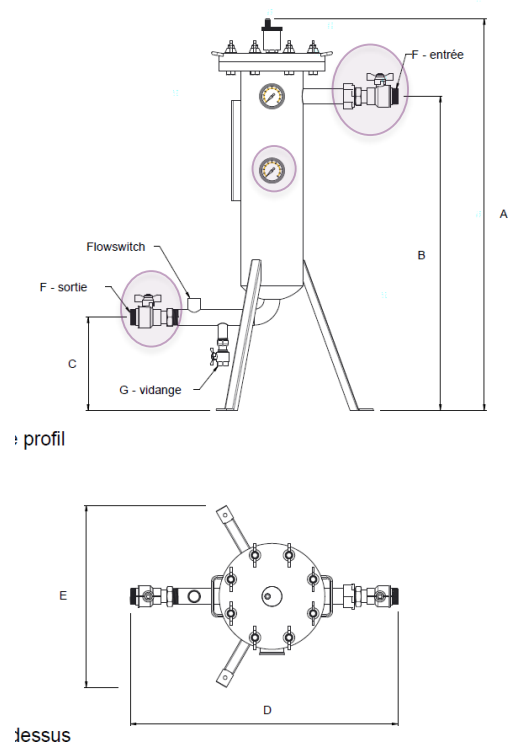

 = Mag'protect nem tartalmazza

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tömeg (kg)
Mag'protect 07	800	680	185	275	385	20
Mag'protect 11	985	845	250	335	490	55